

LINEA PROF SOPRALAVELLO E SOTTOLAVELLO S-M-L-XL

Erogazione Temperatura ambiente Erogazione Temperatura fredda Erogazione Frizzante

PROF -S Caratteristiche tecniche

Capacità di acqua fredda: 40 lt/h Δ t 10° Temperatura acqua erogata: da 4° a 12° Tensione di alimentazione: 220-240v-50 Hz Potenza max assorbita: da 260W -1,18 A (SOPRABANCO) 260W-1,18 A (SOTTOBANCO) Peso lordo: 24 kg (SOPRABANCO - SOTTOBANCO) Dimensioni sopralavello (LxPxH): 21x52,6x53,6 cm Dimensioni sottolavello (LxPxH): 19,5x40,7x52,8 cm

PROF -M Caratteristiche tecniche

Capacità di acqua fredda: 60 lt/h Δ t 10° Temperatura acqua erogata: da 4° a 12° Tensione di alimentazione: 220-240v-50 Hz Potenza max assorbita: 310W-1.4 A (SOPRABANCO) 310W-1.4 A (SOTTOBANCO) Peso lordo: 24 kg (SOPRABANCO - SOTTOBANCO) Dimensioni sopralavello (LxPxH): 21x52,6x53,6 cm Dimensioni sottolavello (LxPxH): 19,5x40,7x52,8 cm

PROF -L Caratteristiche tecniche

Capacità di acqua fredda: 90 LT/H Δt 10°
Temperatura acqua erogata: da 4° a 12°
Tensione di alimentazione: 220-240v-50 Hz
Potenza max assorbita:
460W-2 A (SOPRABANCO - SOTTOBANCO)
Peso lordo: 43 kg (SOPRABANCO) 37 kg (SOTTOBANCO)
Dimensioni sopralavello (LxPxH): 32,5x60,84x60,99 cm
Dimensioni sottolavello (LxPxH): 30,72X55,35X48,95 cm

PROF -XL Caratteristiche tecniche

Capacità di acqua fredda: 150 LT/H Δ t 10° Temperatura acqua erogata: da 4° a 12° Tensione di alimentazione: 220-240v-50 Hz Potenza max assorbita: 587W-2,55 A (SOPRABANCO - SOTTOBANCO) Peso lordo: 43 kg (SOPRABANCO) 37 kg (SOTTOBANCO) Dimensioni sopralavello (LxPxH): 32,5x60,84x60,99 cm Dimensioni sottolavello (LxPxH): 30,72X55,35X48,95 cm



La rete di distribuzione di AQ ITALY è presente su tutto il territorio. Il nostro **SERVIZIO ASSISTENZA** è sempre pronto per qualsiasi vostra esigenza.



www.agitaly.com - info@agitaly.com





Drink better, live better.



PER USO PROFESSIONALE

La linea PROF di erogatori di acqua **AQ ITALY** nasce per un uso professionale e per soddisfare a 360° le esigenze di hotel, bar, ristoranti e catering.

Eleganza, compattezza, silenziosità, bassi consumi e facilità di installazione e di gestione caratterizzano l'intera linea.

Con le sue versioni sopra e sotto banco da 40, 60, 90 e 150 litri, la linea PROF risponde a ogni necessità di spazio e tipologia di arredamento.

AQ ITALY LINEA PROF

- assicura un'acqua di alta qualità e sempre controllata,
- eroga acqua a temperatura ambiente, fredda e gasata,
- permette di regolare la temperatura e il livello di gasatura,
- garantisce affidabilità ed efficienza,
- **elimina** tutti i costi legati all'acquisto delle bottiglie di acqua minerale consentendo all'esercente di generare maggiori profitti,
- **rispetta** l'ambiente perché non viaggia su strada, non inquina e ha un basso impatto ambientale,
- effettua un sistema di autodiagnosi costante,
- avvisa quando i filtri sono da sostituire.










Colonne

Erogatore **S-M**



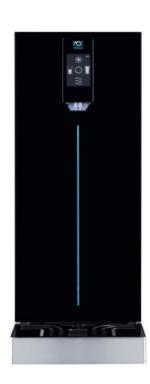

Erogatore **L-XL**



